Montageanleitung
für die Tiptoispitze der Generation 2, 3, 4

3D Druck Matern3d.eu 3D Shop m3dshop.com


Benötigte Werkzeuge: Feinmechanik-Schraubendreher

Äußeres Gehäuse (rot) wie bei Batteriewechsel entfernen und Batterien entnehmen.

1 Schritt 1


Die vier markierten (ABB) kleinen Kreuzschlitzschrauben entfernen.




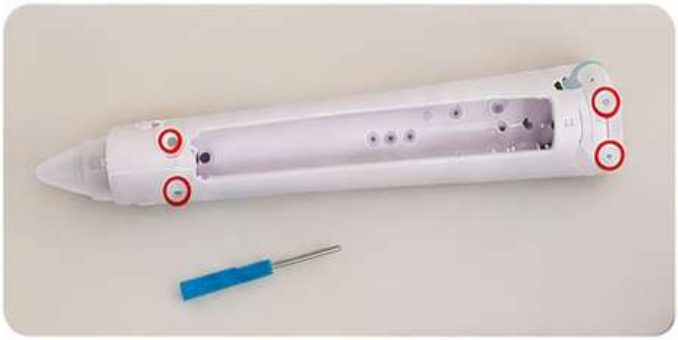

2 Schritt 2

Nehme das Stiftgehäuse (weiß) vorsichtig auseinander, so dass die Elektronik frei liegt.

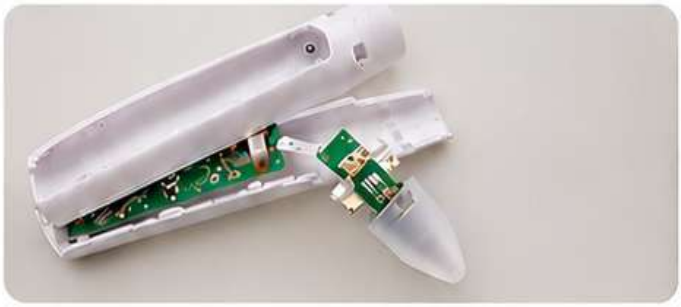


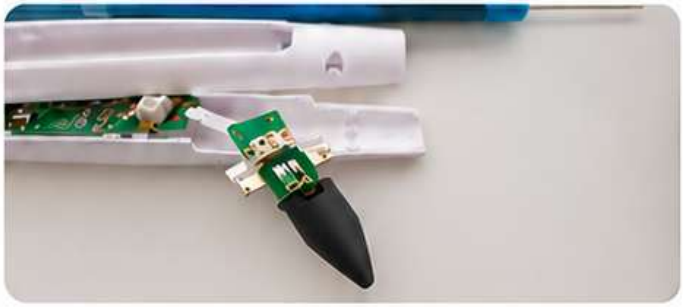

Vorsichtig das Bandkabel, „wenn vorhanden" nicht beschädigt werden. Entferne anschließend die Transparente Silikonspitze!

3 Schritt 3

Die Transportsicherung ist von der neuen Spitze zu entfernen.
Neue Kappe auf die graue Spitze schieben. Bitte die ABB beachten.

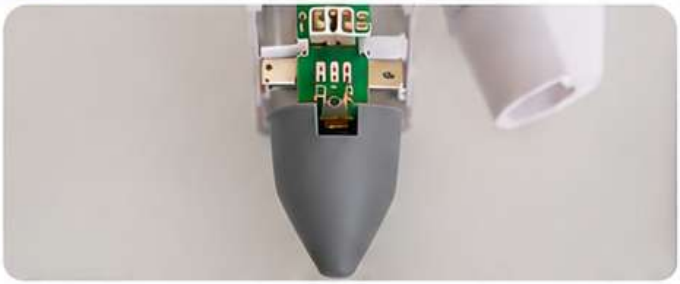



Stifthälften übereinander legen und vorsichtig zusammendrücken. Wenn alles passt Schrauben wieder eindrehen – Batterien einlegen und testen. **Fertig.**

Bitte beachten! Nach dem Öffnen oder Verändern des **Gerätes erlischt die Herstellergarantie.**

Wir würden uns über eine Produkt- und Erfahrungsbewertung freuen.
Für Fragen steht Ihnen der Kundenservice unter der Hotline
Tel.: +49 (0) 5 71 7896970-8 oder per E-Mail kundenservice@matern3d.eu
zur Verfügung.