

Montageanleitung für die Tiptoispitze der Generation 1



Hinweis: Die Abbildungen zeigen die Tiptoi Generation 1,

Benötigte Werkzeuge: Kleber und Stäbchen anbei.

Äußeres Gehäuse (rot) wie bei [Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder verwenden Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.]

Batteriewechsel entfernen und Batterien entnehmen

Schritt 1


Das Loch an der schwarze Spitze am weißen Gehäuse mit etwas Schleifpapier **vorsichtig** freimachen. Evtl etwas Kürzen.

Schritt 2



Mit dem Kleber (anbei) den Rand mit dem Stäbchen das Gehäuse großzügig benetzen.

Schritt 3

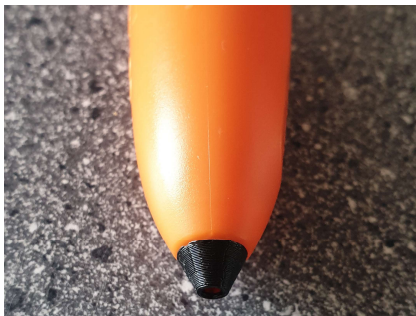

Neue Kappe auf das Orange Gehäuse vorsichtig und gerade drücken. Reste von dem Kleber vorsichtig abwischen. Kappe hinstellen da sonst die Spitze verrutscht solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist. Ca 12 Stunden

Kleber anschließend aushärten lassen.

– Batterien einlegen und testen **Fertig** .

Bitte beachten! Nach dem Öffnen oder verändern des Gerätes erlischt die Herstellergarantie.

Wir würden uns über eine Produkt und Erfahrungsbewertung freuen.

Ihr Matern3d Kundenservice