

Montageanleitung Stützrad für Honda HF2417

Montageset

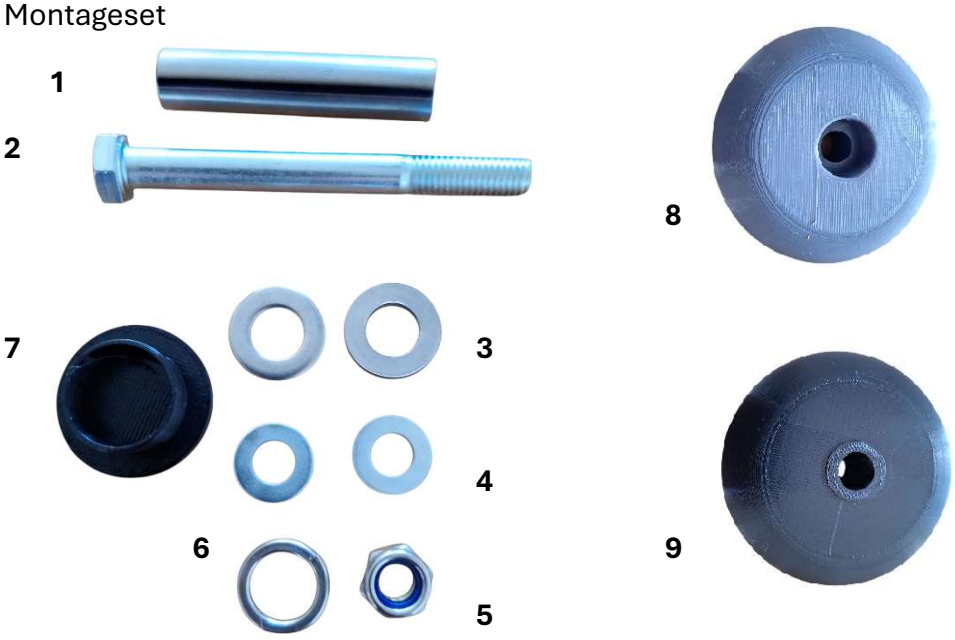

Schritt 1

Stecken Sie die Metallhülse (ABB 1) in die schwarze Stützradhälfte (ABB 9), anschließend die Stützradhälfte (ABB 9) gegenstecken.

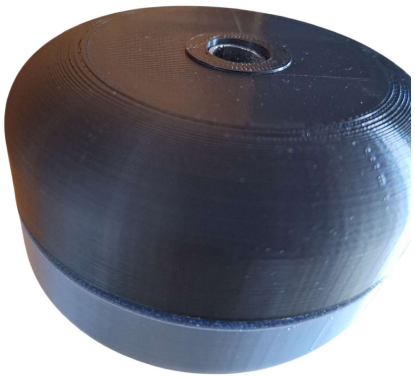

Schritt 2


Stecken Sie eine Unterlegscheibe (ABB 3) anschließend eine Scheibe (ABB 4) auf den Gewindebolzen (ABB 2). Schieben Sie jetzt den Gewindebolzen von der Stützradhälfte (ABB 8) durch die Metallhülse nach außen. Sollten Sie ihre alte Metallhülse nehmen wollen, ist womöglich die Unterlegscheibe (ABB 3) mit der Scheibe (ABB 6 zu ersetzen.



Schritt 3

Stecken Sie die Unterlegscheibe (ABB 3). auf den restlichen Gewindebolzen. Das Stützrad ist fertig vorbereitet und kann durch die Bohrung in die Halterung des Honda HF2417 geschoben werden. Schließen Sie die Montage mit der Unterlegscheibe (ABB 4) und der Sicherungsschraube M8 (ABB 5) ab . Nach der Montage die Abschlusskappe (ABB 7). auf das Stützrad stecken.



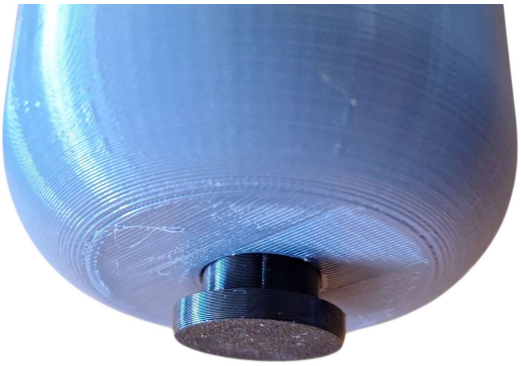

Wir würden uns über eine Produktbewertung freuen.

Ihr Matern3d Kundenservice

